Certificado de Garantia

A opto tech certifica estar entregando em perfeitas condições de uso o produto referente a este manual. Se o mesmo foi danificado durante o transporte ou notar problemas a qualidade e defeitos de fabricação não faça nada antes de entrar em contato com o fornecedor, nós providenciaremos a substituição ou reparos gratuitos no prazo de 01 ano.

Número da Nota ou Pedido:

OPTO TECH
ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE

Rua Guido Zanello, 1510 - Parque das Figueiras
CEP 14065-330 - Ribeirão Preto/SP
(16) 3235 6452
www.optotechleds.com.br

OPTO TECH
ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE

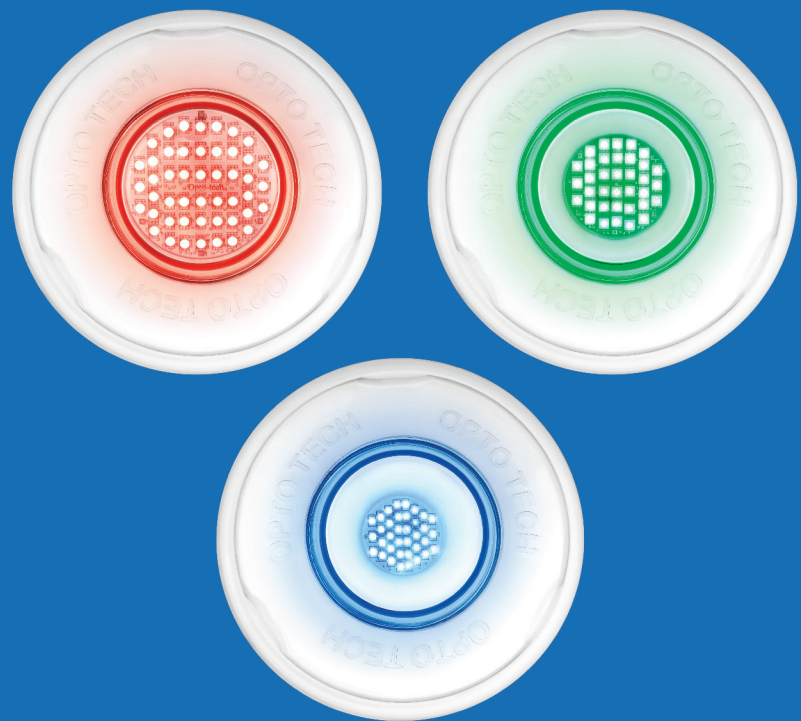

Manual de Instalação

Refletor LED

Os refletores **OPTO TECH** são fabricados usando materiais de primeira linha com excelente acabamento e isolação. Produzimos nossos refletores em ABS e Policarbonato devidamente aditivados para maior durabilidade contra a ação do cloro e raios ultravioleta.

Ligação: seguir corretamente as cores dos fios na interligação com a central controladora.

Refletores RGB: Fios Vermelho, Verde, Azul e Branco

Refletores Monocromáticos: Fios Branco(+) e Preto (-)

Obs: Somente energizar a central ou fonte após concluido todas as emendas e isolação.

ATENÇÃO: NÃO LIGAR POR MUITO TEMPO OS REFLETORES FORA DA PISCINA, POIS O MESMO SE UTILIZA DA ÁGUA PARA FAZER A REFRIGERAÇÃO.

Diferentes Situações de Instalação

Alvenaria / Fibra / Vinil

1 Piscina de Alvenaria

1. Refletor
2. Moldura (uso opcional)
3. Encaixe no Cano 1" (32mm)

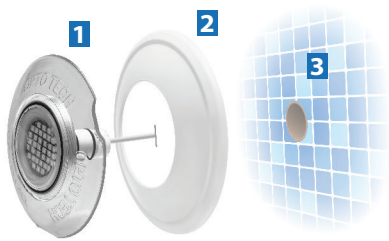

2 Piscina de Alvenaria

1. Refletor
2. Moldura (uso opcional)
3. Uilizar Bucha Lisa (50mm)
4. Encaixe no Cano 1,½" (50mm)

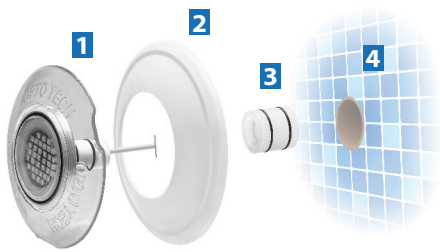

3 Piscina de Fibra ou Vinil

1. Refletor
2. Moldura (uso obrigatório)
3. Utilizar Bucha p/ Dispositivo Rosca 1,½"
4. Flange
5. Dispositivo de Aspiração

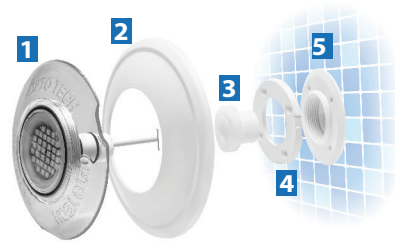

ATENÇÃO: Para redução do cano no dispositivo de aspiração, utilizar bucha longa de 1,½" para 3/4. Não utilizar buchas curtas, pois a mesma limita o espaço de encaixe do refletor dentro do dispositivo.

4 Piscina de Fibra ou Vinil

1. Refletor
2. Moldura (uso obrigatório)
3. Utilizar Pinça Inox*
4. Nicho - Medida Interna Max - 130mm / Min - 80mm